

ASP.NET MVC 5.X 範例完美演繹第三版_再刷勘誤

(2019/10/24)

1 · P.2-42

原：View 也稱為 Razor Page

改：View 也稱為 Razor **View**

2 · P.4-17

原：前面兩節

改：前**面**兩節

3 · P.4-32

原：@Html.Partial("部分檢視.cshtml")

改：@Html.Partial("部分檢視**檔名**.cshtml")

4 · P.4-33

6. 如果是通用佈局設計應該放在 _Layout.cshtml 佈局檔中，非佈局類但可重複使用內容，就可以~~以~~做成 Partial View。

❖ Partial View 和 View 的區別

雖然 Partial View 和 View 延伸檔名皆為.cshtml，但二者仍有些區別：

1. Partial View 不會執行 _ViewStart.cshtml。
2. ~~若~~在 Partial View 中宣告 Section，Section 不會出現在 Parent View，等於~~其~~~~無~~~~作~~~~用~~。**但**
3. 雖然 Partial View 可加入 <style /> 和 <script />，樣式和 JavaScript 會被帶入 Parent View 中。但~~是~~若 Parent View 呼叫 Partial View 多次，這些樣式和 JavaScript 也會重複產生多次，**需思考是否合適？**
這也是有**問題的**設**計。**
4. Partial View 支援鏈狀 (chained) 呼叫，就是可以~~以~~呼喚其他的 Partial View。

5 · P4-37

說明：

1. 前面提過，Partial View 不能使~~用~~ Section 加入 css 或 js，因為不會出現在 Parent View 中。

6 · P4-37

原：讓 Partial View 接受 model 物件資料

改：讓 Partial View 接收 model 物件資料

7 · P8-4

原：8-1-2 以 Display Mode 解析

改：8-1-2 用 Display Mode 解析

8 · P.9-31

原：圖 9-9 Button 按扭的變化

改：圖 9-9 Button 按~~扭~~鈕的變化

9 · P12-13

原：5.然後以 Scaffolding 產出 CRUD

改：5.~~然後~~以 Scaffolding 產出 CRUD

----- (2019/11/6)

P.2-2

原：1.URL 請求首先經路由系統進行路由集合的比對，找出匹配的路由。

改：1.URL 請求首先經路由系統進行路由集合~~的~~比對，找出匹配~~的~~路由。

P.2-2

原：從匹配的路由確立出對應的 Controller 和 Action 名稱。

改：從匹配~~的~~路由確立出對應的 Controller 和 Action 名稱。

P.2-3

原：就會初始化 Friends 控制器

改：就會初始化 Friends 控制器

P.2-3

原：然後找到對應的 Index.cshtml 檢視

改：然後找到對應的 Index.cshtml 檢視

P.2-4

原：必須指明控制器名稱

改：必須指明控制器名稱

P.2-10

1. Home 資料夾：它是對應 HomeController 控制器而建立出的，其下的 About.cshtml、Contact.html 和 Index.cshtml 三個檢視檔，與 Home 控制器中 About()、Contact()和 Index()三個 Actions 彼此對映，等於是 Index()動作方法調用 About.cshtml 檢視，Contact()調用 Contact.html，以此類推。

P.2-11: 「Employee 模型的 List 泛型集合」

Employee模型的List泛型集合

```
return View();
```

```
List<Employee> employees = new List<Employee>
{
    new Employee {ID=10001, Name="David", Phone="0933-154228", Email="david@gmail.com"},
    new Employee {ID=10002, Name="Mary", Phone="0925-157886", Email="mary@gmail.com"},
    new Employee {ID=10003, Name="John", Phone="0921-335884", Email="john@gmail.com"},
    new Employee {ID=10004, Name="Cindy", Phone="0971-628322", Email="cindy@gmail.com"},
    new Employee {ID=10005, Name="Rose", Phone="0933-154228", Email="rose@gmail.com"}
};
return View(employees);
```

將 model 物件傳入 View 中


~~List<Employee>~~ 泛型集合即為 Model

P.2-11

原：Index()會找到對應的 Views\Home\Index.cshtml 檢視檔

改：Index()會找到對應的 Views\Test\Index.cshtml 檢視檔

P.2-12 將 cshmtl 改成 cshtml

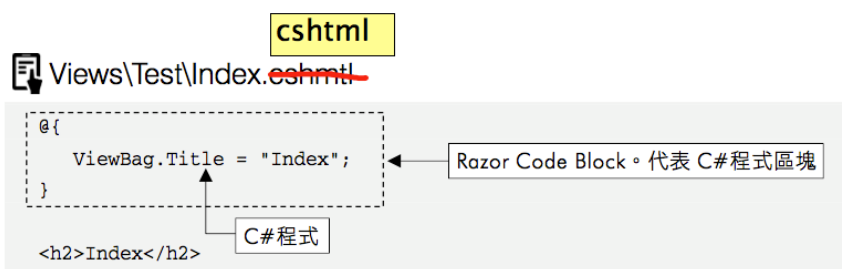

P.2-22 刪除 E 前面的空隔

Views\ErrorHandlerErrorMessage.cshtml

```
<h2>訊息摘要 : </h2>\n<ul>
```

P.2-36

TIP
後續會用 EF 不簡稱 Entity Framework，必要時才使用全名。

P.2-42

原：2. View 也稱為 Razor Page

改：2. View 也稱為 Razor View